




Personalizzata, estetica e modulare: la ricetta di successo della natura

Un ambiente estetico e un buon clima sono fattori altrettanto importanti per il benessere dell'uomo, e questo vale anche sul posto di lavoro: solo quando si è perfettamente a proprio agio si può ottenere il massimo in termini di concentrazione, performance e innovazione.

La capacità di trasformazione della natura è per noi il miglior esempio di sviluppo di sistemi di pareti divisorie. I nostri prodotti possono essere anche abbinati a piacere e montati singolarmente. Per noi l'estetica e la leggerezza sono due fattori della medesima importanza: gli ambienti di lavoro diventano anche luoghi di ispirazione.

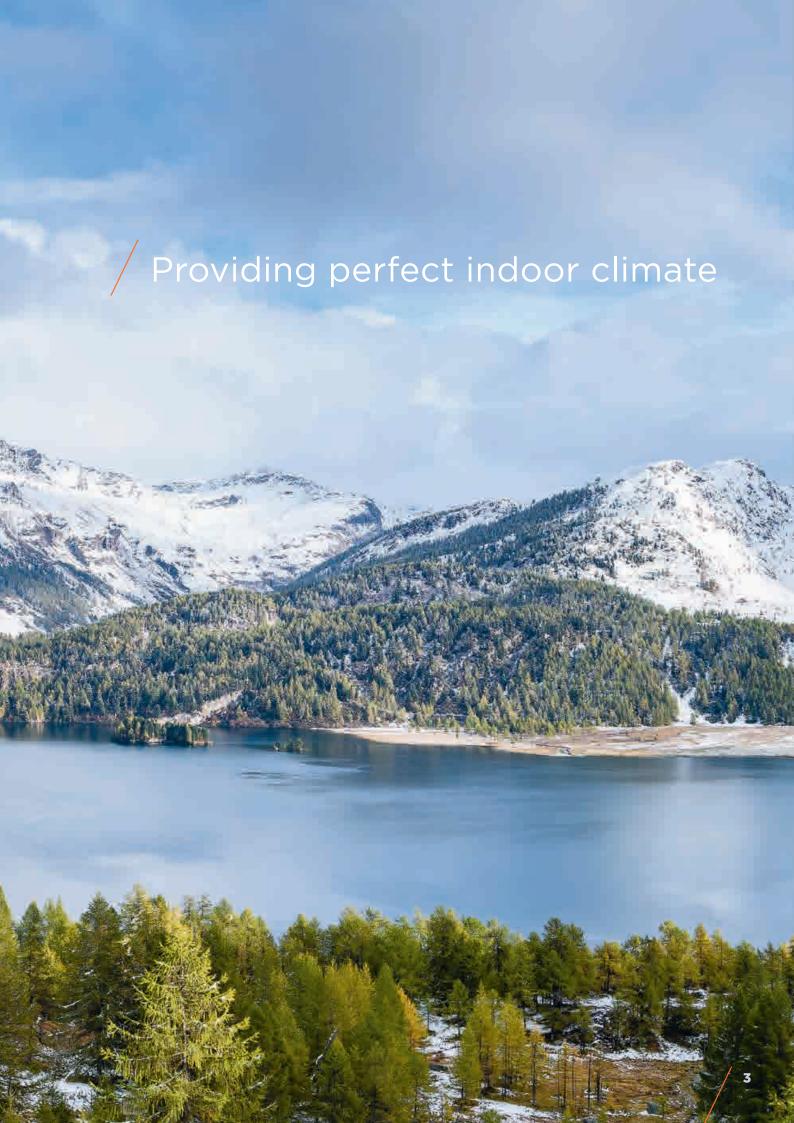






La vostra visione è la nostra motivazione

Le nostre soluzioni rispondono alla diversità delle vostre aspettative, perché le nostre pareti divisorie sono composte da elementi intercambiabili di vario tipo. Possiamo quindi contare sulla libertà di trovare la soluzione completa e su misura per voi, senza scendere a compromessi. Raccontateci i vostri sogni,

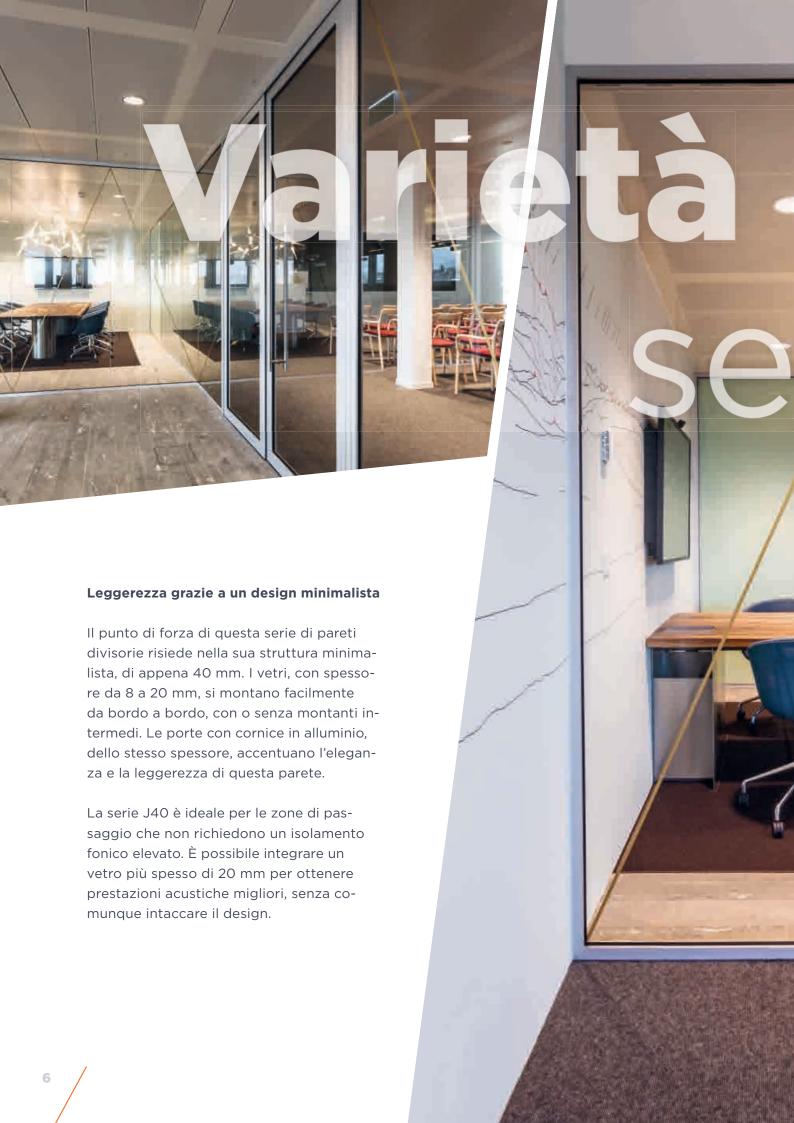











Funzionalità e design associati alla perfezione

Da noi, l'esigenza di qualità non è un'utopia. Ricerche approfondite ci consentono di sviluppare senza sosta prodotti migliorati e più innovativi. Diamo grande importanza alla qualità dei materiali e a un montaggio professionale. Grazie ai nostri siti di produzione in Europa, garantiamo una qualità di livello eccellente.



La natura dà l'esempio

Esigenze nuove richiedono soluzioni innovative, corrispondenti alla nuova situazione. Il nostro sviluppo più recente è senza dubbio il miglior esempio di evoluzione dei nostri prodotti: la nuova porta di vetro sintetizza estetica e leggerezza in una combinazione riuscita.



















Muri mobili

I muri mobili della serie MM servono per suddividere le stanze. Il loro spessore varia da 100 a 151 mm e vengono fissati al pavimento senza guida. I pannelli possono essere rivestiti con melammina, laminato plastico o legno impiallacciato (legno per impiallacciatura o massiccio). Questa serie consente anche di realizzare pareti tagliafuoco con spessore da 30 a 60 mm e altezza fino a 6 m. I muri mobili garantiscono prestazioni acustiche che vanno da 38 a 58 dB.







